



Kiitos kun ostit Camelion -akkulaturin

Turvaohjeet:

Välttyäksesi loukkaantumiselta tai laitteen vioittumiselta lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Sästä ohje myöhempää käyttöä varten.

Tässä laturissa on neljä paikkaa AAA, AA, C ja D akkujen lataamiseen sekä kaksi paikkaa 9V akkujen lataamiseen.

Sisäänrakennetulla akkutesterillä voit varmistaa akkujen varaustilan. Akun varaustilasta riippuen voidaan valita latausaika. Kun täysi varaustila saavutetaan, siirtyy laturi automaattisesti ylläpitotilaan nopean latauksen tilasta. Tämä toiminto varmistaa, ettei akku pääse yllilatautumaan eikä akku vaurioidu.

Käyttöohjeet:

1. Aseta virtajohto pistorasiaan.




Kuva 1: Nopean latauksen tila



Kuva 2: Nopean latauksen tila (9V akku)



Kuva 3: Ylläpitolataustila

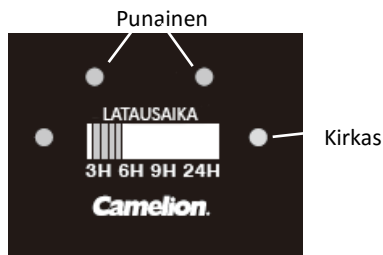


Kuva 4: Latauksen tyhjennystila

2. Akkujen lataus

- Aseta ajastin ajastustaulukon mukaisesti.
- Aseta toimintokytkin kohtaan "charge" (lataa).
- Kun AAA/AA/C/D -tyypin akut on asetettu paikoilleen, punainen valo syttyy latauksen merkiksi. Kun 9V akku on paikallaan, punainen valo syttyy.
- Kun saavutetaan asetettu aika, laturi siirtyy ylläpitotilaan ja vihreä valo syttyy. 9V akun lataustila EI siirry ylläpitotilaan joten punainen valo jatkaa palamista. Poista akku laturista.

Vihjeitä

Välttääksesi akkujen yllilatautumista aseta latausaika oikein.

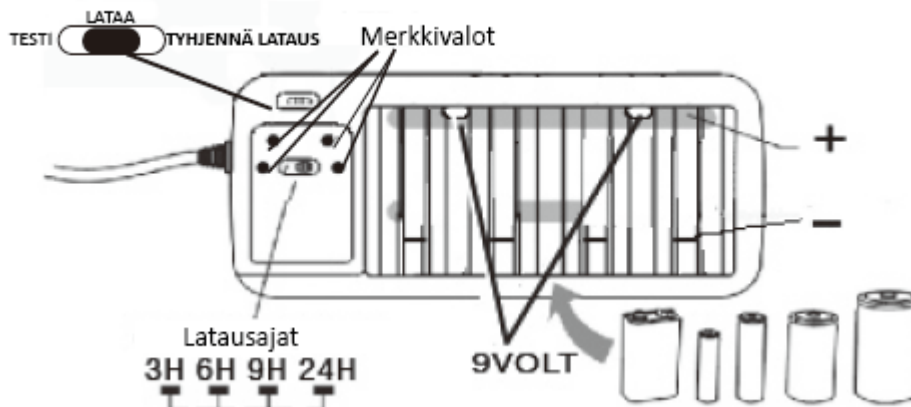

Latausaikoja voit käydä katsomassa seuraavalta sivustolta:
www.camelion.com/germ/chargingtabel.html

3. Testaus

- Aseta kytkin "test" asentoon
 - Laita 1.2V AAA, AA, C tai D akku ensimmäiseen aukkoon lähimpänä toiminto kytkintä. Kirkas LED -valo syttyy.
 - Jos kirkas LED palaa heikosti niin akun voi ladata.
- Kun akku on ladattu pitäisi kirkkaan LED valon palaa kirkkaasti

Huomio: Voit testata vain 1.2V AAA/AA/C/D akkuja. Korkeamman jännitteen akut voivat polttaa lampun.

4. Akun latauksen purkaminen

Siirrä toimintokytkin asentoon "discharge" (tyhjennä lataus). (Huomioi että 9V akkujen latausta ei voi purkaa). Kaikki LED valot sammuvat sen merkiksi että laite purkaa akkuja.

Huomioi että tämä laturi ei automaattisesti siirry lataamaan akkuja niiden purun jälkeen. Jos haluat tarkistaa ovatko akut täysin tyhjiä niin käytä "test" -toimintoa.

Varoitukset

- Tätä laitetta ei saa antaa lapsille tai henkilöille, jotka eivät ymmärrä kuinka laitetta käytetään.
- Pyyhi laturi puhtaalla ja kuivalla kankaalla. Pidä myös metalliset kontaktipinnat puhtaana.
- Jos LED valo ei syty varmista että laite on kytketty kunnolla pistorasiaan ja toimintokytkin on kytketty oikeaan asentoon. Jos LED valo ei vielä kukaan syty tai vilkkuu niin varmista että akku on oikein päin asetettu. Jos on syytä epäillä oikosulkua, älä yritä korjata tai avata laitetta vaan toimita se valtuutettuun Camelion -huoltopisteeseen.
- Kun lataat eri kapasiteettisiä akkuja niin takista latausajat seuraavasta taulukosta www.camelion.com/germ/chargingtabel.html
- Aseta akut huolellisesti laitteeseen ja varmista +/- navat.
- Sammuta laite kun akut ovat latautuneet.
- Käytä tätä laturia ainoastaan Ni-Mh / Ni-Cd -akkujen lataukseen. Muiden akkujen tai paristojen lataus saattaa aiheuttaa räjähdyksen, tulipalon tai laitteen vaurioitumisen.
- Tuotteen väärinkäyttö saattaa johtaa sähköiskuun.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä käytä tai säilytä laitetta kuumissa ja/tai kosteissa tiloissa.
- Älä pura laitetta äläkä koskaan yritä avata tai korjata akkuja.
- Älä lataa erikokoisia tai kapasiteettisiä akkuja samanaikaisesti.
- Jos virtakaapeli tai pistoke vahingoittuu niin älä käytä sitä vaan vaihda se uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- Hävitä loppuun kuluneet akut asianmukaisesti.

Turvallisuusohjeet

Hätätapauksissa irrota virtapistoke välittömästi ja toimita laite Camelion -huoltoon.

*Hätätapauksia ovat

- Laitteesta nousee savua
- Laite on kastunut
- Laite on kuumentunut liikaa
- Laite on pudonnut ja/tai paloja irronnut.

Tekniset tiedot

Tulojännite: 240V AC 50Hz 9.6W

Lähtöjännite: 4 X 1.2V DC for AAA/AA/C/D cell;

2 X 9V DC for 9V cell

Koko: CM9398GS (2A) 275 x 60 x 114 mm

Latausvirta		
Latausvirta	AAA/AA/C/D	250mAh
Latausvirta	9V	13mAh
Ylläpitovirta	AAA/AA/C/D	50mAH

Latausaika		
Akkutyyppi	Ni-MH	Laturiin asetettava latausaika
AAA mikro/ UM4	900mAh	6h
AA mignon/ UM3	2500mAh	24h
C baby/ UM2	3500mAh	24h
D mono/ UM1	2500mAh	24h
9V block 006P	200mAh	20h

Lataustaulukko sisältää vain osan akkuvaihtoehtoista.

Katso lisää:

www.camelion.com/germ/chargingtabel.html

Latausaikataulukko Ni-MH-akuille

Akkutyyppe	Latausaika
NH-D2500	14h
NH-C2500	14h
NH-AA2700	14h
NH-AA2600	13h
NH-AA2500	13h
NH-AA2300	12h
NH-AA2200	12h
NH-AA2000	10.5h
NH-AA1800	10h
NH-AA1500	8.5h
NH-AAA1100	4.5h
NH-AAA1000	4.5h
NH-AAA900	3.5h
NH-AAA800	3.5h
NH-AAA600	3h
NH-9V250	11h
NH-9V200	9.5h

Camelion Batterien GmbH, Bergiusstr. 53 - 59, 12057 Berlin, Germany

Maahantuojat:

Neoport Oy

www.neoport.fi

info@neoport.fi