



MY X KRONOZ 

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND

ZeWatch²

SUOMI

LATAAMINEN	06	UNITILA	15
YHDISTÄMINEN	07	TAVOITTEET	16
NÄYTTÖTILAT	11	MUISTUTUKSET	17
PUHELUT	13	ÄÄNIKOMENNOT	19
ILMOITUKSET	14	MUSIIKKI	20
SYNKRONOINTI	14	ETÄISYYSHÄLYTYS	20
AKTIIVISUUSMITTARI	15	TEKNISET TIEDOT	21

PAINIKKEET



i Saadaksesi mahdollisimman tarkat tiedot, suosittelemme pitämään ZeWatch² -kelloa ei-hallitsevassa kädessä

VASEN yläpainike

- PAINA + PIDÄ** aktivoi yhdistäminen
- PAINA 1 x** siirry äänensäätötilaan
- PAINA 1 x** ääni hiljemmalle

OIKEA yläpainike

- PAINA + PIDÄ** aloita/lopetä unitila
- PAINA 1 x** näytä unitiedot
- PAINA 1 x** ääni kovemmalle
- PAINA 1 x** hiljennä saapuva puhelu

VIHREÄ painike


- PAINA + PIDÄ** aloita äänikomennot
- PAINA 1 x** vastaa saapuvaan puheluun
- PAINA 1 x** vastaa toiseen puheluun
- PAINA 1 x** poistu aktiivisuustilasta
- PAINA 1 x** näytön valo päälle
- PAINA 2 x** soita uudelleen

PUNAINEN painike

- PAINA + PIDÄ** virta päälle/ pois
- PAINA 1 x** näytä aktiivisuustiedot
- PAINA 1 x** estä saapuva puhelu
- PAINA 1 x** lopeta nykyinen puhelu
- PAINA 1 x** aloitusnäyttö/ poistu
- PAINA 1 x** näytön valo päälle
- PAINA 2 x** äänet päälle/pois

i Palauta ZeWatch² tehdasasetuksiin, pitämällä pohjassa VIHREÄÄ ja PUNAISTA painikkeita tai VASENTA ja OIKEAA yläpainiketta samanaikaisesti. Kuittaa ilmoitus tai muistutus painamalla mitä tahansa painiketta.

1. LATAAMINEN



Lataa ZeWatch² -kelloa kaksi tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

1. Aseta latausklipsi niin, että latausklipsin kontaktit osuvat kellon kontakteihin.
2. Varmista, että klipsi on kunnolla kellon ympärillä kiinni.
3. Yhdistä USB-kaapeli tietokoneeseen.
4. Näytön latauskuvake osoittaa, että lataus on käynnissä.
5. Kun ZeWatch² on ladattu, kuvake osoittaa, että akku on täynnä




Akun lataus täyteen kestää 1,5h. Kun akku on vähissä, akun tilasta kertova kuvake ilmestyy näyttöön.

2. YHDISTÄMINEN

HAE ZEWATCH² -SOVELLUS

Jotta voit käyttää ZeWatch² -kelloa mobiililaitteessasi, lataa ensin ZeWatch² -sovellus. Hae hakusanalla "ZeWatch²" App Storesta, Google Playsta, tai Windows-kaupasta. Lataa ja asenna sovellus laitteeseesi.

Avaa ZeWatch² -sovellus, [rekisteröidy](#), jos olet uusi käyttäjä tai [kirjaudu sisään](#) olemassa olevalla tunnuksellasi. Sovellus kysyy tietoja sinusta, jotta voi tarjota mahdollisimman tarkat tiedot suorituskyvystäsi. Annetut tiedot on luottamuksellisia.



iOS 7+

1. Lataa ZeWatch² -sovellus App Storesta
2. Avaa ZeWatch² -sovellus. [Rekisteröidy](#) tai [kirjaudu sisään](#)
3. Annettuasi pyydetyt tiedot, paina «Set up ZeWatch²»
4. Käynnistä Bluetooth iOS -laitteessasi
5. Varmista, että ZeWatch² on lähellä. Paina ZeWatch² -kellon **PUNAISTA** painiketta herättääksesi näytön. ZeWatch² -näytön tulee olla päällä jotta yhdistäminen onnistuu
6. Kun ZeWatch² on onnistuneesti yhdistetty, saat ilmoituksen puhelimen näytölle
7. ZeWatch² aloitusnäytöllä paina ja pidä pohjassa vasenta yläpainiketta kunnes yhdistyskuvake ilmestyy
8. Mene iOS -laitteen Bluetooth -asetuksiin ja valitse [ZeWatch²](#) laitelistasta
9. Yhdistetty -kuvake ilmestyy ZeWatch² -näyttöön ja äänimerkki vahvistaa yhdistämisen onnistuneen



Jos yhdistäminen epäonnistuu, toista samat vaiheet uudestaan. Yhdistäminen tarvitsee tehdä vain kerran. Jos haluat käyttää ZeWatch² -toisella tunnuksella, tulee yhdistäminen ensin purkaa. ZeWatch² -sovelluksessa mene «Settings» > «Set up ZeWatch²» > «Unpair». Paina «Set up ZeWatch²» yhdistääksesi uuteen laitteeseen.

Android 2.3 +

1. Lataa ZeWatch² -sovellus Google Play -kaupasta
2. Avaa ZeWatch² -sovellus. [Rekisteröidy](#) tai [kirjaudu sisään](#)
3. Annettuasi pyydetyt tiedot, paina «Set up ZeWatch²»
4. Käynnistä Bluetooth Android-laitteessasi
5. ZeWatch² aloitusnäytöllä, paina ja pidä pohjassa vasenta yläpainiketta kunnes yhdistyskuvake ilmestyy
6. Mene Android -laitteen Bluetooth -asetuksiin ja valitse [ZeWatch²](#) laitelistasta
7. Yhdistetty -kuvake ilmestyy ZeWatch² -näyttöön ja äänimerkki vahvistaa yhdistämisen onnistuneen


Muut mobiililaitteet

1. ZeWatch² aloitusnäytöllä, paina ja pidä pohjassa vasenta yläpainiketta kunnes yhdistyskuvake ilmestyy
2. Käynnistä Bluetooth laitteessasi
3. Valitse [ZeWatch²](#) laitelistasta
4. Jos yhdistämiseen tarvitaan koodi, syötä 0000
5. Yhdistetty -kuvake ilmestyy ZeWatch² -näyttöön ja äänimerkki vahvistaa yhdistämisen onnistuneen




Aktiivisuuden ja unitietojen synkronointi, tavoitteet, muistutukset, tekstiviestit ja vastamattomien puheluiden ilmoitukset on saatavilla ainoastaan iOS 7+ -laitteissa, jotka tukevat Bluetooth 4.0 ja tietyissä Android 2.3+ ja Windows Phone 8.1+ laitteissa.

3. NÄYTTÖTILAT

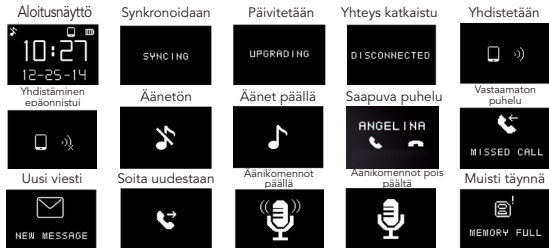

i ZeWatch² synkronoi automaattisesti ajan ja päivämäärän yhdistetystä mobiililaitteesta (vain iOS7+, Android 2.3+ ja Windows Phone 8.1+). Voit asettaa ajan manuaalisesti «Settings»-välilehdeltä ZeWatch²-sovelluksesta. Vältä ajan nollautuminen pitämällä laite ladattuna.

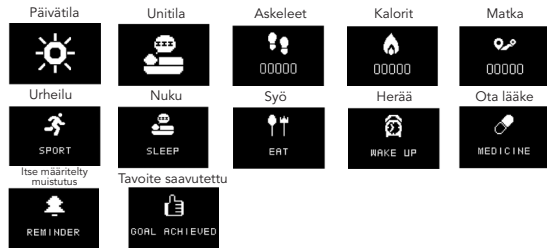

i ZeWatch² näyttää päivän tiedot. Aktiivisuusmittari nollautuu keskiyöllä.

4. PUHELUT

Kun ZeWatch² on onnistuneesti yhdistetty puhelimeen, «Bluetooth puhelut» -toiminto on päällä. Voit vastata puheluihin ZeWatch² -kellon kautta.

VASTAA SAAPUVAAN PUHELUUN

Paina 1 X VIHREÄÄ painiketta

HYLKÄÄ SAAPUVA PUHELU

Paina 1 X PUNAISTA painiketta

HILJENNÄ SAAPUVA PUHELU

Paina 1 X OIKEAA yläpainiketta

VAIHDA PUHELUIDEN VÄLILLÄ

Paina 1 X VIHREÄÄ painiketta

LOPETA NYKYINEN PUHELU

Paina 1 X PUNAISTA painiketta

SOITA UDESTAAN EDELLISEEN NUMEROON

Paina 2 X VIHREÄÄ painiketta

SÄÄDÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA PUHELUN AIKANA

Paina OIKEAA yläpainiketta > ääni kovemmalle

Paina VASENTA yläpainiketta > ääni hiljemmalle

5. ILMOITUKSET

Voit päättää mitä ilmoituksia haluat vastaanottaa kelloosi:

■ Tekstiviesti ■ Vastaamaton puhelu ■ Etäisyshälytys. ZeWatch² -sovelluksessa mene «Settings» > «Notifications»

Jos haluat ilmoituksen pois päältä, kosketa ilmoituspainiketta vasemmalla.

6. TIETOJEN SYNKRONOINTI

Synkronoi tiedot manuaalisesti ja langattomasti ZeWatch² -kellosta mobiililaitteeseen:

1. Avaa ZeWatch² -sovellus

2. «Activity» -näytöllä, paina synkronointikuvaketta  oikeassa yläkulmassa

[iOS -käyttäjät] Herätä näyttö painamalla kellon PUNAISTA painiketta. ZeWatch² -näytön tulee olla päällä tietojen synkronoinnin ajan.

3. Pop up -ikkuna mobiililaitteen näytöllä ilmoittaa kun tiedot on synkronoitu onnistuneesti.

i

Aktiivisuus- ja unitietojen synkronointi, tavoitteet, muistutukset, tekstiviestit ja vastaamattomien puheluiden ilmoitukset on saatavilla vain iOS 7+ -laitteilla jotka tukevat Bluetooth 4.0 ja tietyillä Android 2.3+ ja Windows Phone 8.1+ -laitteilla.

7. AKTIIVISUUS

ZeWatch² laskee päivän aikana otetut askeleet, kuljetun matkan ja poltetut kalorit.

Voit seurata päivän aktiivisuutta reaaliajassa ZeWatch² -näytöltä painamalla **PUNAISTA** painiketta. Selaa eri aktiivisuustietoja painamalla painiketta lyhyesti.

Voit seurata aktiivisuustasoa ja -historiaa myös «Activity» -välilehdeltä ZeWatch² -sovelluksessa. «Activity» -näytöllä voit tarkistaa päivän suorituksen tavoitteisiin verrattuna. Painamalla mitä tahansa aktiivisuusmittaria, saat yksityiskohtaiset tiedot päivän, viikon ja kuukauden suorituksista.

i Muista painaa synkronointipainiketta näytön oikeassa yläkulmassa ZeWatch²-sovelluksessa, jotta näet uusimmat tiedot.
[iOS käyttäjät] Paina kellon PUNAISTA painiketta, jotta näyttöön syttyy valo ja synkronointi on mahdollista.

8. UNI

ZeWatch² laskee nukutut tunnit ja seura unen laatua (kevyt uni, syvä uni, heräämiset).

■ SIIRRY UNITILAAN

Paina ja pidä pohjassa oikeaa yläpainiketta kunnes unitilan kuvake ilmestyy näyttöön.

■ NÄYTÄ UNITIEDOT

Paina oikeaa yläpainiketta näyttääksesi unitiedot ja unen kokonaisajan.

■ POISTU UNITILASTA

Paina ja pidä pohjassa oikeaa yläpainiketta kunnes päivätilan kuvake ilmestyy näyttöön.

i Muista painaa synkronointipainiketta näytön oikeassa yläkulmassa ZeWatch²-sovelluksessa, jotta näet uusimmat tiedot.
[iOS käyttäjät] Paina kellon PUNAISTA painiketta, jotta näyttöön syttyy valo

9. TAVOITTEET

Paina «Goals» -välilehteä ZeWatch² -sovelluksessa asettaaksesi päivän tavoitteet: otetut askeleet, kuljettu matka, poltetut kalorit ja nukutut tunnit.

Paina synkronointipainiketta  oikeassa yläkulmassa tallentaaksesi tiedot.

Kun saavutat päivän tavoitteen, ZeWatch² värisee kevyesti ja näytössä näkyy ilmoitus tavoitteen saavuttamisesta.



i Voit muokata tavoitteita koska tahansa ZeWatch² -sovelluksessa. Älä unohda painaa synkronointipainiketta tallentaaksesi uudet tavoitteet.
[iOS käyttäjät] Paina kellon PUNAISTA painiketta, jotta näyttöön syttyy valo ja synkronointi on mahdollista.

10. MUISTUTUKSET

Paina «Reminders» -välilehteä ZeWatch² -sovelluksessa lisätäksesi muistutuksen. Valitse muistutuksen tyyppi (urheilu, syöminen, nukkuminen, herääminen, lääkkeet, itse määritelty) ja aseta aika ja päivä. Voit luoda toistuvan muistutuksen ja valita minä päivinä muistutus toistetaan. Lisää ja synkronoi uusi muistutus painamalla «Save».

Valittuna aikana ZeWatch² värisee kevyesti ja näytölle ilmestyy aiheeseen liittyvä kuvake. Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta. Jos et kuittaa hälytystä, hälytys toistuu kahden minuutin välein.

i Voit asettaa korkeintaan 6 muistutusta

11. ÄÄNIKOMENNOT

Äänikomennoilla voit etähallita puhelintasi tai etsiä tietoa Internetistä. Aloita äänikomennot painamalla ja pitämällä pohjassa **VIHREÄÄ** painiketta ja sano komento. Lopeta äänikomentojen antaminen painamalla uudestaan **VIHREÄÄ** painiketta uudestaan.

Esimerkkejä äänikomennoista (englanniksi):

- Call (henkilön nimi)
- Send a SMS to (henkilön nimi)
- What's the weather like ?
- Set an alarm for tomorrow 5 am



Tämä toiminto on saatavilla vain iOS 7+ -laitteilla jotka tukevat Siriä ja tietyillä Android 2.3 + -laitteilla jotka tukevat Google Now:ta. Puhelimen tulee olla yhdistetty Internetiin joko 3/4G -verkolla tai WiFillä.

12. MUSIIKKI

Voit toistaa puhelimeen tallennettua musiikkia ZeWatch²-kellon kautta, kun Bluetooth -yhteys on päällä.

Siirry äänensäätönäyttöön painamalla vasenta yläpainiketta.

Äänensäätönäytöllä säädä ääntä hiljemmalle vasemmalla yläpainikkeella ja koemmalle oikealla yläpainikkeella.

13. ETÄISYYSHÄLYTYS

ZeWatch² värisee, jos yhdistetty laite siirtyy Bluetooth kantomatkan (10 metriä) ulkopuolelle. Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta.

14. TEKNISET TIEDOT

Koko	59 x 30 x 9 mm
Paino	35g
Bluetooth	2.1 & 4.0
Akun tyyppi	Li-ion 130 mAh
Akun kesto	3 päivää
Latausaika	1,5 tuntia
Muisti	7 päivän aktiivisuus
Näyttö	OLED
Anturi	3-akselin kiihtyvyyssanturi
Käyttölämpötila	-10°C - +60°C
Vedenkestävyys	Ei
Kansainvälinen takuu	1 vuosi

KÄYTTÖOHJEET JA TUKI

Laitteen ominaisuudet voivat päivittyä ja käyttöohjeen tiedot muuttua. Uusimmat käyttöohjeet ja apua tuotteen käyttöön löydät osoitteista

www.neoport.fi/mykronoz ja www.mykronoz.com

tai lähetä sähköpostia info@neoport.fi

TEKNISET TIEDOT

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

- Laitteessa on sisäänrakennettu akku. Älä yritä vaihtaa akkua itse. KRONOZ LLC ei ole vastuussa henkilö- tai esinevahingoista, jotka johtuvat akun tai muun osan irrottamisesta.
- Tämä laite ei ole vesitiivis joten älä altista sitä kosteudelle. Älä käytä lähellä lavuaaria tai muuta vesiallasta. Älä aseta laitetta veteen.
- Lataa akku viileässä, ilmastoidussa tilassa. Korkea lämpötila latauksen aikana voi aiheuttaa savua, tulta, akun vaurioitumisen tai jopa räjähtämisen.
- Vältä korkeita lämpötiloja. Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi savulle, pölylle tai suoralle auringonvalolle.
- Älä yritä avata tai vaurioittaa laitetta. Jos akku rikkoutuu tai vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, huuhtele alue välittömästi vedellä (älä hankaa silmiä) ja hakeudu lääkäriin.

- Älä aiheuta laitteelle oikosulkuja. Oikosulku voi syntyä jos metalliesine, kuten kolikko, pääsee kosketuksiin akun positiivisen ja negatiivisen navan kanssa. Oikosulku voi vaurioittaa akkua.
- Älä käytä akkua, joka on vaurioitunut.
- Pidä akku pois lasten ulottuvilta ja säilytä turvallisessa paikassa.
- Akun heittäminen tuleen voi aiheuttaa räjähdysriskin. Hävitä käytetyt akut paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti. Älä hävitä kotitalousjätteen mukana.
- Käytä ainoastaan USB-kaapelia laitteen lataamiseen. Lataa korkeintaan 24 tuntia.
- KRONOZ LLC ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden vastaisesta käytöstä.

EUROOPAN UNIONIN CE DIREKTIIVI

Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU direktiivi 1999/5/EC



Kronoz LLC vakuuttaa, että tässä käyttöohjeessa mainittu tuote täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EC vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla valmistajan asiakaspalvelusta support@mykronoz.com

TUOTTEEN KIERRÄTYS JA HÄVITYS

Eurooppaan unionin direktiivin 2002/96/EU täytäntöönpanon kansallisessa laissa jälkeen, seuraava ohje on pätevä: Elektroniikkajätettä ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana. Kuluttajan tulee lain nojalla palauttaa käytetty elektroniikkatuote tähän tarkoitettuun julkiseen keräyspisteeseen. Yksityiskohtaiset ohjeet on tarkennettu maan laissa. Kierrättämällä teet tärkeän teon ympäristön suojelun hyväksi.



MYX KRONOZ
MORE THAN TIME

www.mykronoz.com

© 2014 KRONOZ LLC. Tous droits réservés